




**Profili** per **serramenti in alluminio**  
a camera europea

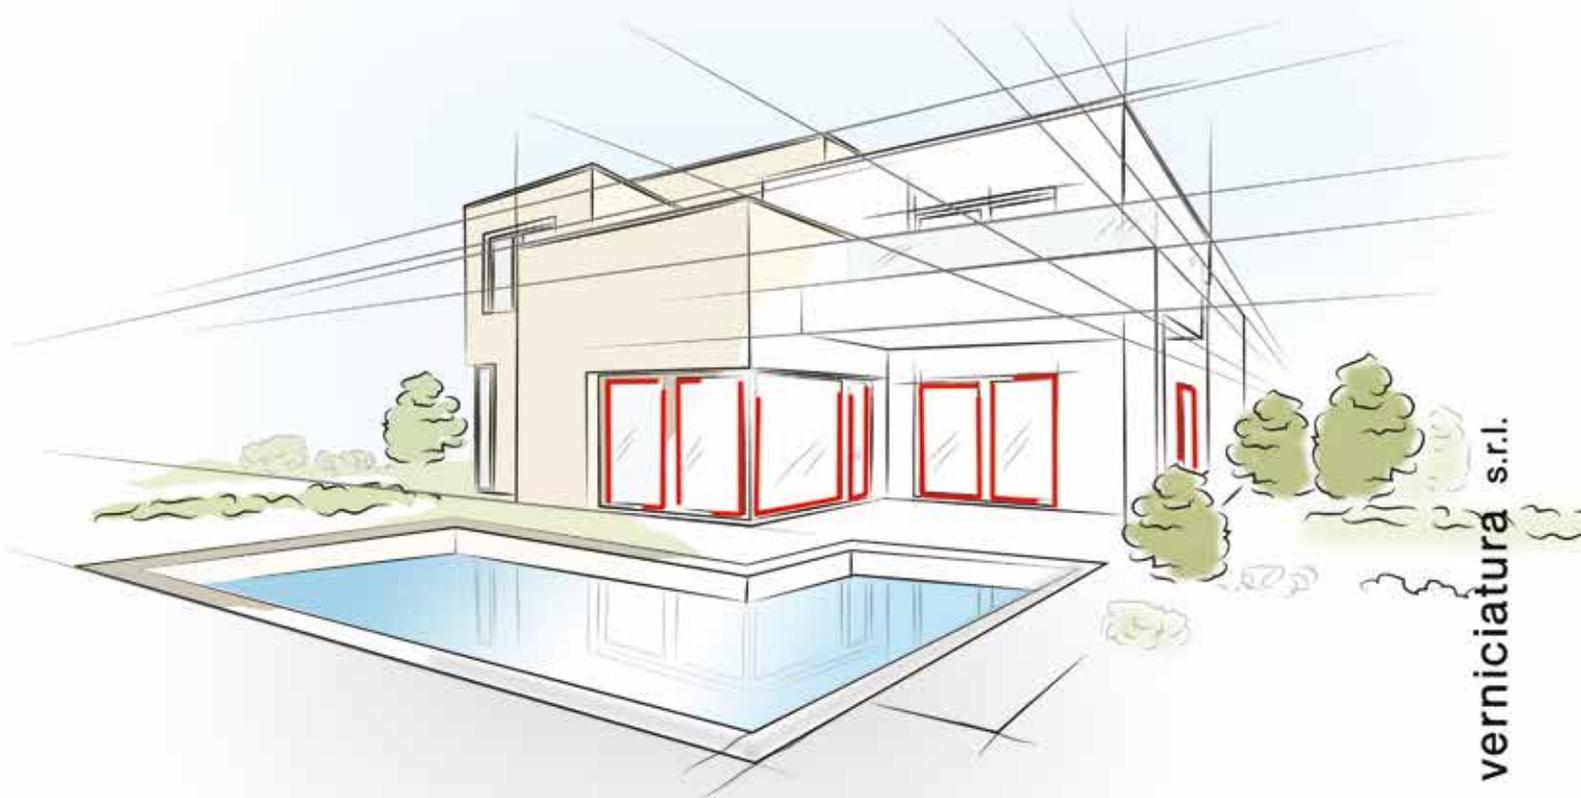

---

**SERRAMENTI IN ALLUMINIO**  
REALIZZATI DA

**MIDA** alluminio - verniciatura s.r.l.



La società **MIDA ALLUMINIO s.r.l.**  
commercia in *Profili in Alluminio* dal **1967**

Dalla data della sua costituzione a Bologna si è andata affermando nel corso degli anni come una realtà dinamica e continuamente in crescita. L'azienda opera su **4 stabilimenti** situati nelle Sedi di San Lazzaro di Savena (BO), Ozzano Dell'Emilia (BO), Fano deposito (PU) e Mida Verniciatura – Fano (PU) con una superficie totale di circa **20.000 mq.**

L'azienda è cresciuta e si è specializzata nel commercio di profili in alluminio per le più varie applicazioni, inserendosi con successo sul mercato della vendita di profili standard commerciali, lamiere grezze, preverniciate e preossidate, nonché profili speciali a disegno.

Particolare attenzione viene dedicata al prodotto in alluminio per serramenti: **MIDA** è distributrice della gamma completa dei sistemi a camera Europea **DOGMA GOLD** e **PLATHINA**, prodotti che rispondono alle più restrittive normative europee in merito al risparmio energetico, raggiungendo un **valore ottimale di  $UW=1W/m^2K$ .**

MIDA è anche ferramenta, con una vasta gamma di accessori per l'edilizia.

**Dall'ottobre del 1999 MIDA è anche verniciatura.**

L'azienda dispone di un impianto di verniciatura a polvere, a cabina autopulente e di tipo veloce, in grado di verniciare profili lamiera e accessori sia per il fabbisogno dell'azienda sia per le richieste di terzi.

Le polveri utilizzate provengono tutte da fornitori di primaria importanza, sono esclusivamente del tipo poliestere e comprendono l'intera gamma RAL.

### *Perché serramenti in alluminio? Quali sono le caratteristiche che rendono unico l'alluminio?*

- **FACILE MANUTENZIONE**

I serramenti in alluminio potranno essere puliti servendosi di un panno e un detergente neutro, per una lunga durata nel tempo.

- **RISPETTO PER L'AMBIENTE**

Scegliere l'alluminio significa adottare un materiale riciclabile al 100% che porta con sé il valore aggiunto di ridurre i costi energetici.

- **PERSONALIZZAZIONE**

L'alluminio si adatta perfettamente a infinite combinazioni di colori della gamma RAL – Effetto legno – ossidato, adattandosi alle necessità estetiche di ogni ambiente.

- **SALUTE**

L'alluminio non rilascia nessuna sostanza nociva e grazie alle sue proprietà chimiche si presenta ignifugo anche in caso di surriscaldamento.

- **100% MADE IN ITALY**

- **OTTIMA CAPACITÀ DI ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO**

con conseguente miglioramento della vita nelle case di città.

- **DETRAZIONI FISCALI**

Grazie alle loro capacità di risparmio energetico i serramenti in alluminio consentono di ottenere detrazioni fiscali di legge.



## DOGMA Battente

DOGMA

DOGMA  
L I G H T

In soli 55 o 65 mm di spessore si raggiungono i requisiti di isolamento richiesti dalle normative più restrittive.

► Massime prestazioni di tenuta e di isolamento termico in uno spessore ridotto

► La grande innovazione risiede nell'esclusivo materiale di cui è costituita la barretta isolante del sistema

► La barretta isolante si integra con il serramento in quanto verniciabile in tinta con la struttura

► Valori validi per Dogma-Dogma light

### CARATTERISTICHE

- ✓ Serie battente a taglio termico
- ✓ Accessori di chiusura
- ✓ Sistema di tenuta aria/acqua
- ✓ Tipologia di isolamento termico

#### • VALORI DOGMA 65

Uf.LAT.	1.50 w/m <sup>2</sup> k	Ug	0.6 w/m <sup>2</sup> k	Uw	0.9 w/m <sup>2</sup> k
VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm					

Uf.LAT.	1.50 w/m <sup>2</sup> k	Ug	0.6 w/m <sup>2</sup> k	Uw	1.0 w/m <sup>2</sup> k
Uf.CENT.	1.50 w/m <sup>2</sup> k				

VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm

#### • VALORI DOGMA LIGHT

Uf.LAT.	2.0 w/m <sup>2</sup> k	Ug	1.0 w/m <sup>2</sup> k	Uw	1.3 w/m <sup>2</sup> k
VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm					

Uf.LAT.	2.0 w/m <sup>2</sup> k	Ug	1.0 w/m <sup>2</sup> k	Uw	1.4 w/m <sup>2</sup> k
Uf.CENT.	2.0 w/m <sup>2</sup> k				

VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm



PERMEABILITÀ ALL'ARIA:  
**Classe 4**



TENUTA ALL'ACQUA:  
**Classe E1500**



RESISTENZA AL VENTO:  
**Classe C5**



ABBATTIMENTO ACUSTICO:  
**44 dB**



# DOGMA Door

Sistema per porte

- ▶ Sistema semplice e leggero pensato per portoni ad apertura interna, esterna e per vetrine panoramiche
- ▶ Cerniere filiformi di ultima generazione belle resistenti e pratiche con portata fino a 150 Kg per anta

▶ Perfetta integrazione con il sistema Dogma 65

▶ Alta tecnologia per la massima sicurezza

▶ Tenuta superiore agli agenti atmosferici

▶ Certificabile per le vie di esodo

## CARATTERISTICHE

- ✓ Serie battente a taglio termico
- ✓ Sistema di tenuta aria/acqua
- ✓ Accessori di chiusura
- ✓ Tipologia di isolamento termico

 PERMEABILITÀ ALL'ARIA:  
**Classe 4**

 TENUTA ALL'ACQUA:  
**Classe E1500**

 RESISTENZA AL VENTO:  
**Classe C5**

 ABBATTIMENTO ACUSTICO:  
**43 dB**

Uf.LAT.	1.50 w/m <sup>2</sup> k	Ug	0.6 w/m <sup>2</sup> k	Uw	1.0 w/m <sup>2</sup> k
---------	-------------------------	----	------------------------	----	------------------------

VALORE UW OTTENUTO SU PORTA 1 ANTA 1100x2200 mm

Uf.LAT.	1.50 w/m <sup>2</sup> k	Ug	0.6 w/m <sup>2</sup> k	Uw	1.0 w/m <sup>2</sup> k
Uf.CENT.	1.50 w/m <sup>2</sup> k				

VALORE UW OTTENUTO SU PORTA 2 ANTE 1800x2400 mm



## DAS 170

Affidabilità ed estetica per serramenti scorrevoli panoramici

- ▶ Quando la richiesta è di avere grandi dimensioni
- ▶ Ville di prestigio, alberghi, ristoranti, la risposta migliore è DAS 170
- ▶ Profili ed accessori studiati appositamente
- ▶ Serramenti di grandi e grandissime dimensioni con peso anta fino a 400 Kg
- ▶ Sorprendenti prestazioni di isolamento termico ed acustico
- ▶ Serramento di alta gamma totalmente Made in Italy

### CARATTERISTICHE

- ✓ Serie alzante scorrevole a taglio termico
- ✓ Sistema di tenuta aria/acqua
- ✓ Accessori di chiusura
- ✓ Tipologia di isolamento termico



PERMEABILITÀ ALL'ARIA:  
**Classe 4**



TENUTA ALL'ACQUA:  
**Classe 9A**



RESISTENZA AL VENTO:  
**Classe B3**

Uf.LAT.	2.0 w/m <sup>2</sup> k	Ug	0.6 w/m <sup>2</sup> k	Uw	1.0 w/m <sup>2</sup> k
Uf.CENT.	2.3 w/m <sup>2</sup> k				

VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA MOBILE + FISSO 3000x2500 mm



Possibilità di avere scorrevoli alzanti e in Linea con sezioni contenute AS78TT - S78TT

flaThina 78<sup>AS</sup> flaThina 78<sup>S</sup>



## Porte per arredamento - Uffici Direzionali

- ▶ La porta per interni ENTRO è utilizzabile in varie configurazioni che variano dal semplice pannello in legno, all'anta in cristallo
- ▶ Per sfruttare al meglio gli spazi, la porta interna scorrevole ENTRO SLIDE si propone con il pannello in legno, con vetro bordato, o con anta in cristallo
- ▶ La particolare cura nei dettagli ne fanno il prodotto ideale per gli uffici, scuole, ospedali e ogni altro contesto di edilizia pubblica
- ▶ Il sistema è dotato di profili per gli spessori dei muri da mm 100 sino a mm 300.

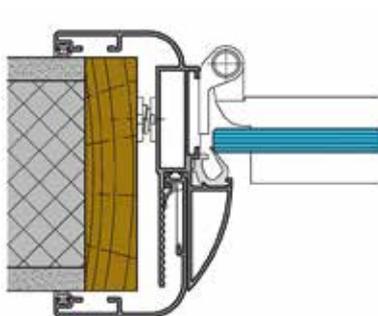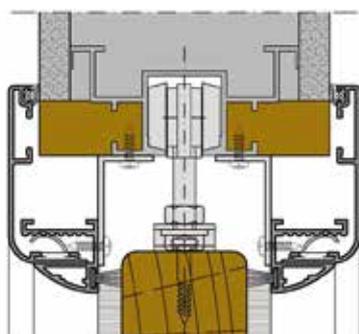

## Persiane | *Scuri*



### *Le Finiture*



- ▶ Persiane lamelle fisse aperte/chiuso con ovalina 50/ lamella a goccia
- ▶ Persiane lamelle orientabili con movimentazione anche in colore
- ▶ Persiana storica con cardini a muro
- ▶ Scuro con telaio perimetrale o con cardini direttamente a muro
- ▶ Scuro venezia con o senza telaio

# I NOSTRI FORNITORI

Un ringraziamento particolare va ai seguenti partner commerciali per la gentile collaborazione alla realizzazione di questo progetto.

 **INDINVEST LT**



Nielsen Communication Srl - www.nielsen.it

 **BANCA**  
**mediolanum**

UFFICIO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Via Ugo Bassi, 7 - Bologna - T. 051 3781206

Via Nuova Ponente, 7 - Carpi - T. 059 641164



**ANOFOR**

[www.anofor.com](http://www.anofor.com)

Anofor Srl opera su una superficie di 5500 mq occupando 40 unità lavorative con una potenzialità di 5.000 tonnellate/anno. La politica aziendale fondata su principi di qualità totale e di continua ricerca e sviluppo di nuove finiture superficiali ha portato Anofor ad attuare una serie continua di investimenti che la posizionano tecnologicamente all'avanguardia. Anofor dispone di un impianto di ossidazione altamente automatizzato al fine di garantire una eccellente qualità di trattamento anodico dell'alluminio.

Si informa che a decorrere da febbraio 2017, l'azienda è operativa con un nuovo sito produttivo di oltre 5000 mq con un impianto di verniciatura verticale di ultima generazione consentendo pertanto di soddisfare le più avanzate e differenziate richieste di qualità ed estetica, garantendo la durata nel tempo in ogni sua realizzazione.

Oltre a ciò è stato acquistato un moderno impianto di sublimazione per effetto legno ed un secondo innovativo macchinario per il trattamento delle superfici polvere su polvere.



Via G. Ansaldo, 6 - 47122 Forlì (FC)  
Tel. 0543 781081 - Fax 0543-473984  
[info@anofor.com](mailto:info@anofor.com)



**MIDA** alluminio - verniciatura s.r.l.

40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) - Via Cà Ricchi, 34  
Tel. 051 465640 r.a. - Fax 051 455468

Deposito FANO - VERNICIATURA - Via Filippini, 12/A (Z.I.)  
Tel. 0721 854246 - 854188 - Fax 0721 855186

[www.midaalluminio.it](http://www.midaalluminio.it)